



CANTIDAD
DE PUERTAS




SISTEMA
DENTRO DE VANO




CAPACIDAD DE
CARGA POR HOJA



ESPESOR
DE PUERTA



LUZ
RIEL / PUERTA




MATERIAL
PUERTA




MATERIAL
PUERTA



MONTAJE
INCLINADO

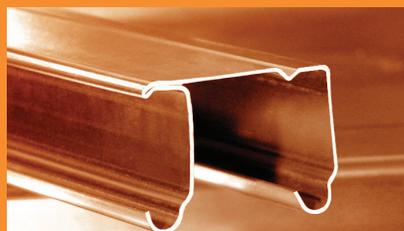

Riel U-20 acero zinc

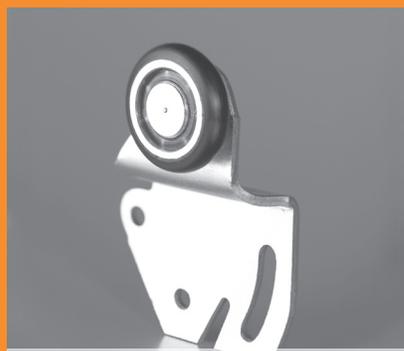

Ducloset simple



Se trata de un Sistema Corredizo de deslizamiento recto, para puertas de placard tanto en madera como así también con marco de aluminio.

Las hojas cuelgan de un riel de acero cincado a través del sistema de carros y en la base, son guiados por un sistema de guía puntual que permite mantener alineado el panel durante su recorrido.

USOS

| Puertas de placard

CUALIDADES

- | Se vinculan entre sí a través de un sistema de carros planos y acodados, que de acuerdo al espesor de placa varían su posición (interior-exterior).
- | Es de muy fácil y rápida instalación y no requiere mecanizados en las puertas.
- | La forma del riel y el alineamiento de la guía al piso entregan mayor seguridad de sujeción.
- | Se puede utilizar tanto en puertas de madera como en marcos de aluminio, ambos de entre 15 y 30 mm. de espesor.
- | Posee un tope de goma que evita el traslape de las puertas.



PERFORACIONES







RODAMIENTO



RESISTENCIA CÁMARA
NIEBLA SALINA



ANSI - BHMA

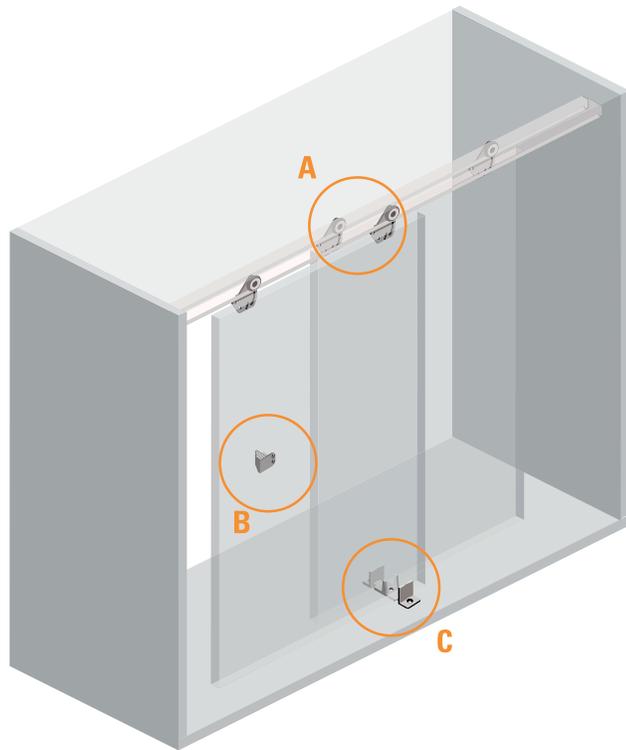

Ducloset simple | para 2 Hojas |

Código 02-001

A 2 Carros planos simples



2 Carros acodados simples



B 1 Tope de goma



C 1 Guía al piso





D Tornillos



Vista Frontal

Vista Lateral

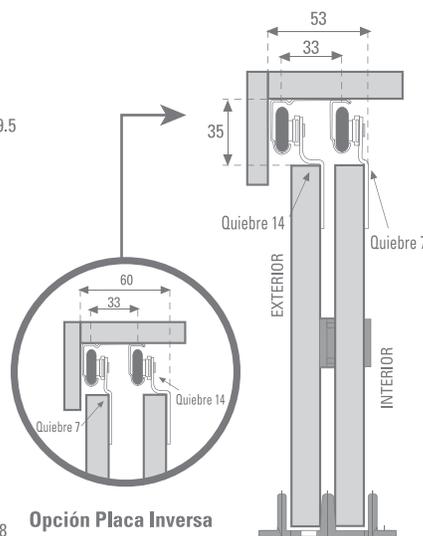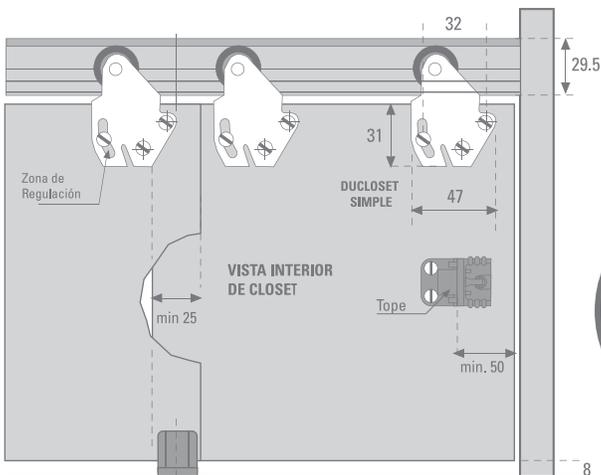

Opción Placa Inversa

(para puertas de
espesor 21-30 mm)

(para puertas de
espesor 15-20 mm)



RIEL U-20 ACERO ZINC 2 MTS

2 m. Cód. 06-001

3 m. Cód. 06-002